


gas spring "Click & Go"

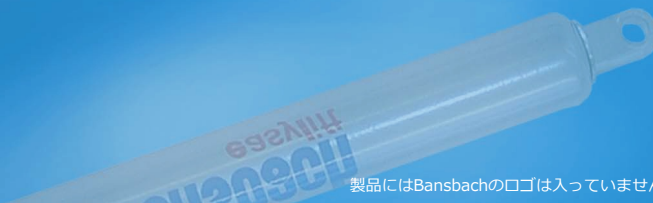

製品にはBansbachのロゴは入っていません。

Only one push on the release button...

ワンクリックだけで、快適な開閉操作を可能にする Lモデル

バンズバッハ社のガススプリングLモデルは、指先だけでガススプリングを伸長させることが可能です。

1度指先で押しボタンを押す(click)とガススプリングは最大ストロークまで一気に伸長します。通常、圧縮させる時にはボタンを押しながらガススプリングを外力で圧縮させる手順が必要でしたが、このLモデルは圧縮させる時にボタン操作をすることなく外力だけで圧縮させることが可能です。

Lモデルのガススプリングは最圧縮位置(最短時)を認識し次にclickされるまで最短位置を保持しますのでキャッチなどの金物は不要です。

操作方法はワイヤーリリースと油圧ケーブルの2タイプから選択可能です。

Lモデルも他のガススプリングと同様にお客様ご指定の仕様をオーダーメイドで製造いたします。

主な仕様 :

- 径 (ロッド/シリンダー) : 8/28 または 10/28
- ガス反力 F1(選択可能範囲): ~ 1300 N
- ストローク(選択可能範囲): ~ 700 mm

- ピストンロッドCeramPro®コーティング

ネジサイズ ロッド側	取付金具 シリンダー側	モデル	伸長スピード	径組合せ (ロッド/シリンダー)	ストローク	最大全長 (EL1)	progressivity ca %	Index No.*	extension force
K0	L0	L	-	E	250	591		001*	200
K0 = MF 10x1x18	see catalogue	L	- normal	E 8/28	10 - 300	stroke x 2 + 78 = EL2	13	* With the index no. – only necessary for repeating orders – we can reproduce exactly the same gas spring which has already been produced. You will receive the index no. with the order confirmation/invoice.	40 - 700 N
W0 = MF 8x1x16			0 fast	K = short release <small>Auslöseweg < 1 mm</small>	3 10/28	10 - 700	stroke x 2 + 87 = EL2		21

* 事前の告知なく本資料の内容は変更されることがございます。